




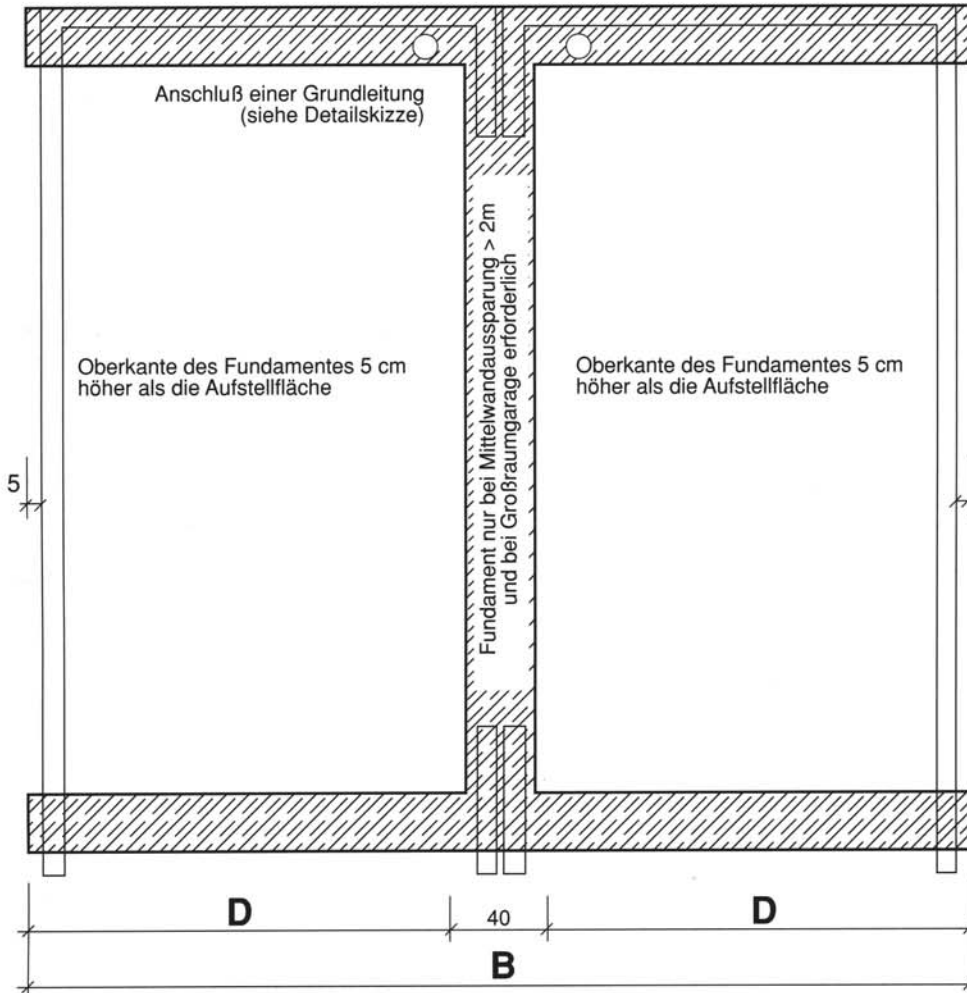

Auf uns können Sie bauen.

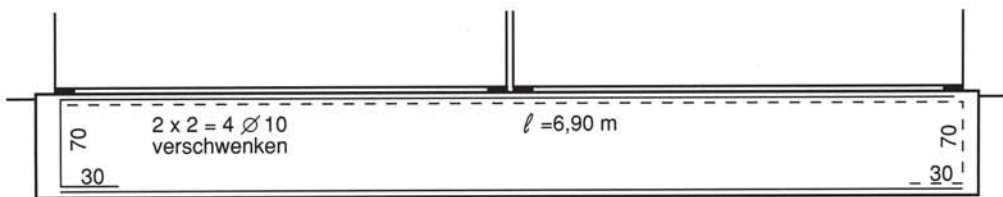


Grundriss

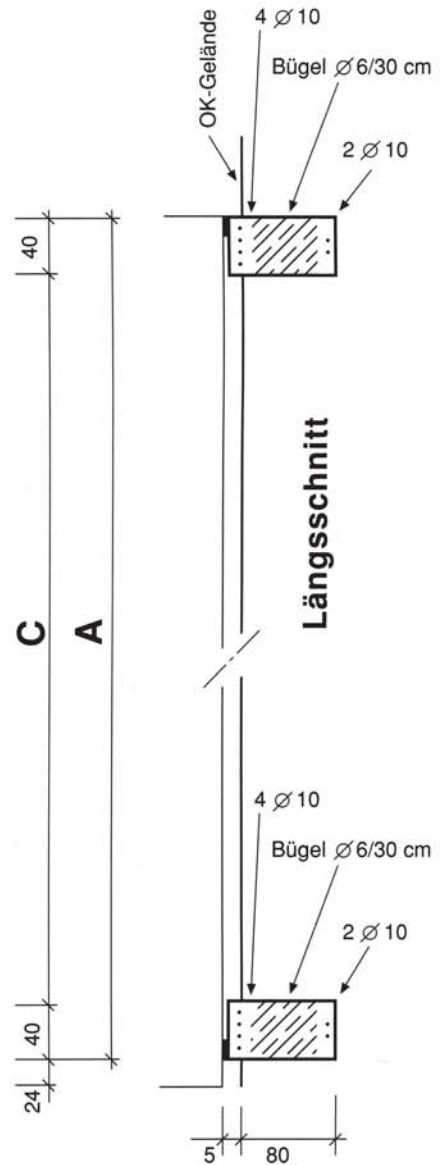

Querschnitt

Entwässerungsanschluß

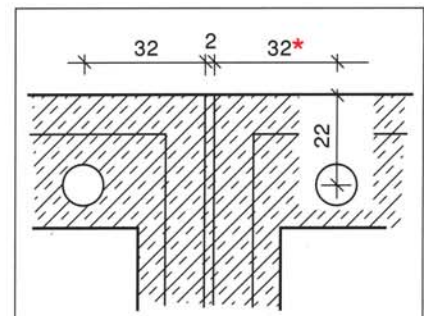

Achtung! Der Anschluß kann individuell unterschiedlich sein. Die Angaben im Werklieferungsvertrag sind verbindlich für die Ausführung.

* Bei Typ IV: 26 cm

FUNDAMENTPLAN

M=1:50



WICHTIG!

- Bei Reihenanlagen und Anschlußbebauung wird die Garage mit **2 cm Abstand** aufgestellt.
- Fundamente frostfrei = mindestens 80cm tief und auf **tragfähigem** Boden gründen.
- Fundamentsohle **verdichten**.
- Die Fundamentoberkante muß geschalt, glatt abgezogen und in Waage sein.
- Betongüte mindestens C 20/25.
- Bei Grenzbebauung kein Fundamentüberstand.
- Bei Türaussparungen in den Seitenwänden ist ein zusätzliches Fundament erforderlich (Maß der Aussparung, zzgl. 40cm).
- Unser "Merkblatt zum Bauantrag und zur Fundamentierung" ist Bestandteil dieses Planes.

Baureihe	Typ	A	B	C	D	
Solid	IV	5,54	5,80	4,74	2,70	
	V	5,54	6,04	4,74	2,82	
	V - H	5,54	6,04	4,74	2,82	
	VI	5,76	6,04	4,96	2,82	
	B	6,26	6,08	5,46	2,84	
	B - H	6,26	6,08	5,46	2,84	
	C	7,26	6,08	6,46	2,84	
	C - H	7,26	6,08	6,46	2,84	
	Solid Raumwunder	V - B	-	6,08	-	2,84
		VI - B	5,81	6,08	5,01	2,84
VII - B		6,81	6,08	6,01	2,84	
Roma	V	5,54	6,04	4,74	2,82	
	exklusiv	5,54	6,04	4,74	2,82	
	B	6,26	6,08	5,46	2,84	
	C	7,26	6,08	6,46	2,84	
Napoli		5,54	6,04	4,74	2,82	
Großraum	V	5,54	6,04	4,74	2,82	
	Variabel	5,54	-	4,74	-	
	B	6,26	6,08	5,46	2,84	
Jumbo	A1	5,54	6,08	4,74	2,84	
	B1	6,26	6,08	5,46	2,84	
	C1	7,26	6,08	6,46	2,84	