





Auf uns können Sie bauen.

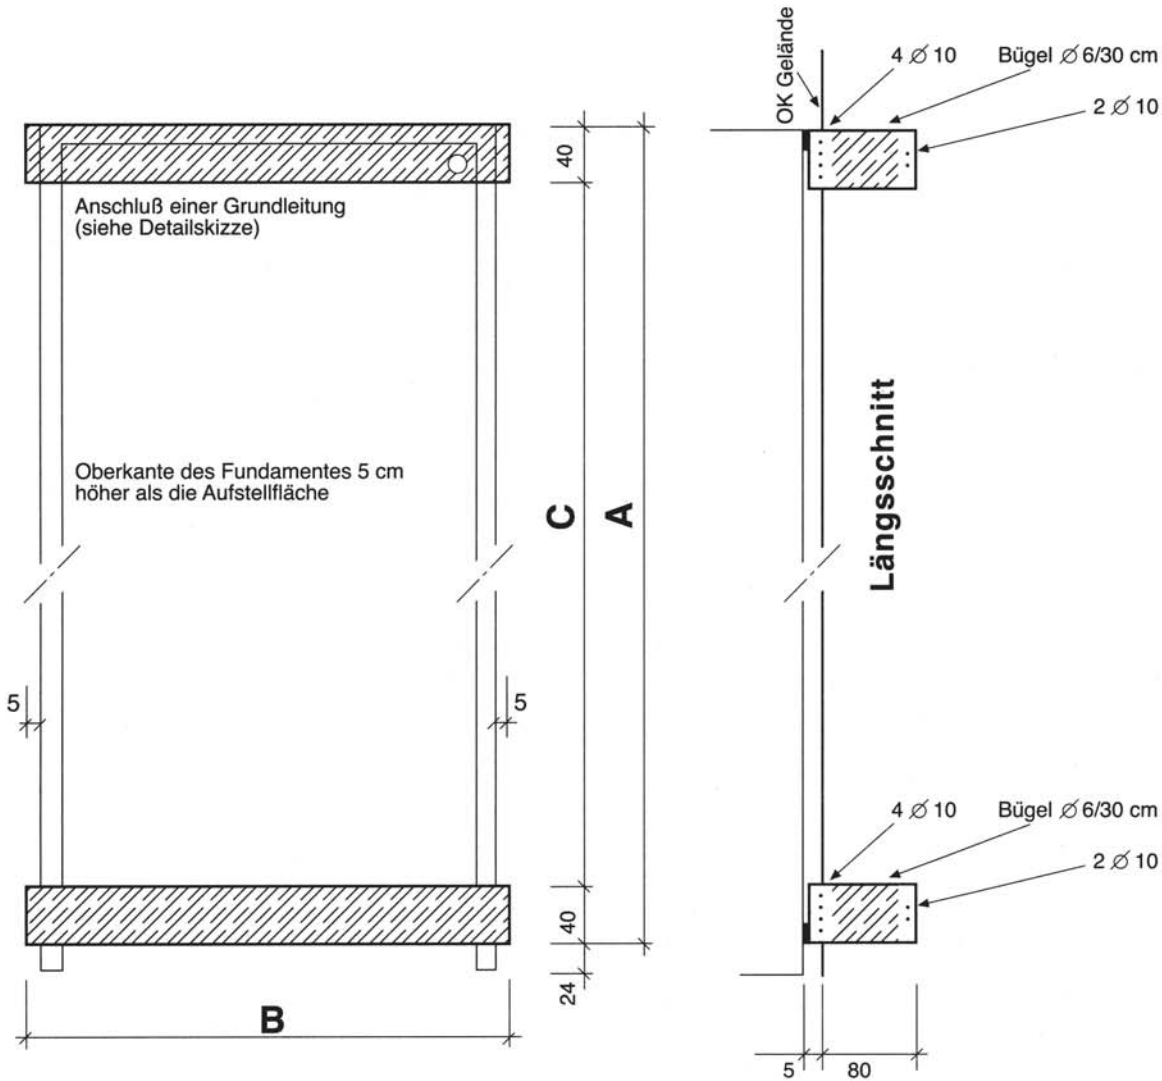


Grundriss

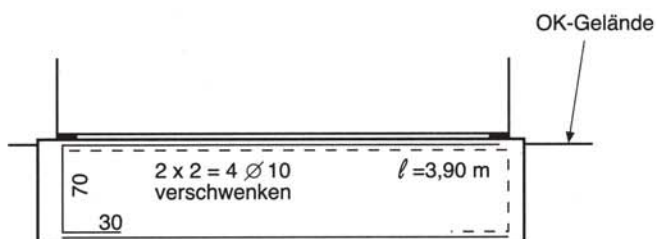

Querschnitt

Entwässerungsanschluß
D=10cm

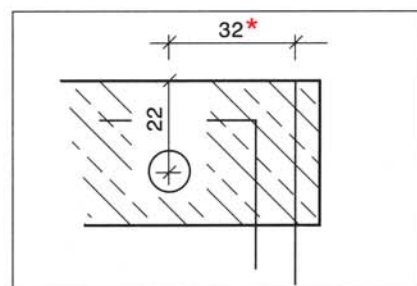

Achtung! Der Anschluß kann individuell unterschiedlich sein. Die Angaben im Werklieferungsvertrag sind verbindlich für die Ausführung.

*Bei Typ IV: 26 cm

FUNDAMENTPLAN

M=1:50



WICHTIG!

- Bei Reihenanlagen und Anschlußbebauung wird die Garage mit **2 cm Abstand** aufgestellt.
- Fundamente frostfrei = mindestens 80cm tief und auf **tragfähigem** Boden gründen.
- Fundamentsohle **verdichten**.
- Die Fundamentoberkante muß geschalt, glatt abgezogen und in Waage sein.
- Betongüte mindestens C 20/25.
- Bei Grenzbebauung kein Fundamentüberstand.
- Bei Türaussparungen in den Seitenwänden ist ein zusätzliches Fundament erforderlich (Maß der Aussparung, zzgl. 40cm).
- Unser "Merkblatt zum Bauantrag und zur Fundamentierung" ist Bestandteil dieses Planes.

Baureihe	Typ	A	B	C
Solid	IV	5,54	2,94	4,74
	V	5,54	3,06	4,74
	V - H	5,54	3,06	4,74
	VI	5,76	3,06	4,96
	B	6,26	3,08	5,46
	B - H	6,26	3,08	5,46
	VII	6,81	3,08	6,01
	C	7,26	3,08	6,46
	C - H	7,26	3,08	6,46
Solid Raumwunder	V - B	-	3,08	-
	VI - B	5,81	3,06	5,01
	VII- B	6,81	3,08	6,01
Torino		5,54	3,06	4,74
Roma	V	5,54	3,06	4,74
	exklusiv	5,54	3,06	4,74
	B	6,26	3,08	5,46
	C	7,26	3,08	6,46
Napoli		5,54	3,06	4,74
Jumbo	A1	5,54	3,08	4,74
	B1	6,26	3,08	5,46
	C1	7,26	3,08	6,46